

WPLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

08. 03. 2022 14652

Ilość załączników
Podpis
Przydzielono Prezydent Miasta

PIEKARY ŚLĄSKIE 02.03.
(miejscowość, data) 2022

Formularz zgłoszeniowy z propozycją projektu do budżetu obywatelskiego¹⁾

WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Projektodawca:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

(ulica, numer domu, mieszkania
kod pocztowy, miejscowość)

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Nazwa projektu

(maksymalnie 80 znaków, nazwa ta będzie znajdować się w materiałach promocyjnych oraz na karcie do głosowania)

1. BAJKOWY OGRÓD

Krótki opis propozycji projektu (maksymalnie 500 znaków)

IDEA PROJEKTU „BAJKOWY OGRÓD” JEST REWITALIZACJA STAREGO
PLACU ZABAW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY PRZEDSZKOLU NR 3
„BAJKA” W PIEKARACH ŚLĄSKICH. PROJEKT OBEJMUJE WYMIANĘ
STARYCH ZABAW I SPRZĘTÓW DO ZABAWY NA NOWOCZESNY I BEZPIECZNY
PLAC ZABAW Z URZĄDZENIAMI DIDAKTYCZNYMI DLA KAŻDEGO
PRZEDSZKOLAKA. POZA SPRZĘTAMI DO ZABAWY PROPONUJE SIĘ MONTAŻ TAJNIK
DO ODPOCZYNEK DLA OPIEKUNÓW I RODZICÓW.

Lokalizacja propozycji projektu: (jeżeli jest możliwa do wskazania)

Ulica i nr / Rejon ulic

MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 17
41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

Inne istotne informacje
dot. lokalizacji

PRZEDSZKOLE NR 3 BAJKA

Klasyfikacja propozycji projektu: (pola wielokrotnego wyboru)

☐ edukacja	☐ komunikacja/ drogi	☐ kultura
☐ ochrona środowiska	☐ pomoc społeczna	☐ przestrzeń publiczna
☐ sport	☐ zdrowie	☐ zieleń miejska
☐ inna (proszę wskazać) PLAC ZABAW		

Potencjalni odbiorcy propozycji projektu: (pola wielokrotnego wyboru)

1) Wypełnia projektodawca.

☒ dzieci	☐ młodzież	☐ dorośli
☐ seniorzy	☐ studenci	☐ osoby z niepełnosprawnością
☒ rodziny z dziećmi	☐ wszyscy mieszkańcy	
☐ inni (proszę wskazać)		

Pełny opis propozycji projektu: (maksymalnie 2000 znaków)

Projekty nie mogą zawierać wskazań konkretnych producentów lub firm realizujących

☐ ZAŁĄCZNIK NR 1

Uzasadnienie dla realizacji propozycji projektu: (maksymalnie 2000 znaków)

☐ ZAŁĄCZNIK NR 2

Wstępny kosztorys propozycji projektu wraz z wyszczególnieniem jej składowych:

Całkowity koszt projektu	699 751,92 PLN
☐ ZAŁĄCZNIK NR 3	

Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

☒ nie

☐ tak

Rodzaj kosztów utrzymania projektu w kolejnych latach:

(np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)

- PRZEGŁĄD KONSERWATORSKI (RAZ DO FORM
NAJLEPIEJ PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU)

☐ ew. cd. w załączniku nr

Załączniki:

A. Dodatkowe (jeżeli zgłoszenie projektu wymaga takich zgód)

Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych osoby małoletniej w procesie budżetu obywatelskiego:

☐ dokument wymagany

☒ dokument niewymagany

☐ potwierdzenie przyjęcia²⁾

Oświadczenie jednoznacznej gotowości do współpracy osób trzecich, na wykorzystanie terenu/obiektu do celów realizacji budżetu obywatelskiego:

☐ dokument wymagany

☐ dokument niewymagany

☐ potwierdzenie przyjęcia²⁾

B. Dodatkowe inne (numerowane):

☐

1.

☐ potwierdzenie przyjęcia²⁾

☐

2.

	☐ potwierdzenie przyjęcia ²⁾
☐ 3.	
	☐ potwierdzenie przyjęcia ²⁾
☐ 4.	
	☐ potwierdzenie przyjęcia ²⁾

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO):

1. Administratorem moich danych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie, reprezentujący Gminę Piekary Śląskie, z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. 32 39 39 411, adres e-mail: um@piekary.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem – e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Celem zbierania danych jest realizacja zadania w interesie publicznym polegającego na przyjęciu propozycji projektu do budżetu obywatelskiego.
4. Podstawą zbierania danych osobowych są postanowienia art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwałą Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. z późn. zm., a także dobrowolna zgoda na upublicznienie przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie na swoich stronach internetowych mojego imienia i nazwiska, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
6. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem ochrony danych.
7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów wskazanych w ust. 4, za wyjątkiem wyrażenia zgody na upublicznienie imienia i nazwiska.
8. W przypadku niepodania danych wykonanie zadań określonych w pkt 3 nie będzie możliwe.
9. Mam prawo w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.
11. Moje dane osobowe będą ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym - spółce LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono asystę techniczną systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie oraz MEDIAMASS 365 Łukasz Kluczny z siedzibą w Bytomiu 41-902, przy ul. Tarnogórskiej 4B/10, której powierzono prowadzenie strony www.piekary.pl oraz jej podstron.
12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Piekary Śląskie, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałam/em się z treścią Uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków z budżetu Miasta Piekary Śląskie z późn. zm.

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych.

~~Wyrażam~~ / nie wyrażam³ zgody na upublicznienie przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie mojego imienia i nazwiska⁴.

.....
Podpis projektodawcy

Adnotacje urzędowe:

³ Niewłaściwe skreślić.

⁴ Zgoda dobrowolna.

UZASADNIENIE DLA REALIZACJI PROPOZYCJI PROJEKTU:

Uzasadnieniem dla realizacji projektu „**BAJKOWY OGRÓD**” jest zmiana otoczenia przedszkolnego smutnego, przestarzałego placu zabaw w ogród, jak z bajki, wesoły, kolorowy i przesycony energetycznymi barwami. Taki, na którym po prostu chce się bawić, spędzać czas i nie chce się iść do domu.

Projekt ten będzie zapewne dopełnieniem świeżo przeprowadzonej termomodernizacji budynku przedszkola, jak i jego wnętrza.

Na dzień dzisiejszy dzieciom z przedszkola numer 3 w Piekarach Śląskich brak tylko wspaniałego miejsca zabaw na zewnątrz do spożytkowania swojej energii i sił witalnych.

- Chwile wytchnienia dla opiekunów – babć, dziadków, mam i tatusiów zapewnią ławeczki, usytuowane w pobliżu sprzętów do zabaw, gdzie można będzie odsapnąć przed dalszą częścią dnia ze swoimi Pociągami. Jednocześnie ich bliskość zapewni baczenie na to co dzieje się wokoło na placu zabaw.

Dlaczego ten projekt?

To proste, przedszkole to nie tylko budynek i organizacja zabaw w jego wnętrzu.

Przedszkole to też jego zewnętrzne otoczenie. A tu, aż żal patrzeć na ogród, który pamięta „stare czasy”.

- Zapewne nie tylko rodzice, którzy lata wstecz tu uczęszczali, ale i starsze pokolenie pamiętają przedszkolne zabawy właśnie tutaj w przedszkolu numer 3. Od tego czasu niewiele zaszło tu zmian. O ile budynek przedszkola przeszedł metamorfozę, to ogród i obecny plac zabaw wymaga wielu zmian.

Ponadto w najbliższym otoczeniu przedszkola numer 3 niestety nie ma placu zabaw przystosowanego dla takiej ilości dzieci. Okolice w pobliżu przedszkola to tereny prężnie rozwijających się osiedli i prywatnych domków, a brak infrastruktury zabawowej dla małych dzieci tylko prowokuje to wcielenia w życie projektu „**BAJKOWY OGRÓD**”.

Przedszkole nr 3 jest punktem centralnym pomiędzy szkołą, przychodniami, gdzie jest duża rotacja małych dzieci.

Nadszedł czas na spełnienie marzeń dzieci z przedszkola nr 3 o placu zabaw z prawdziwego zdarzenia, jak z bajki, a projekt ten zaowocowałby zapewne na przyszłość i dla dalszych pokoleń. I cieszyłby oczy zarówno tych Małych, jak i Dużych przez następne lata. Jest rzeczą prawdopodobną, że „BAJKOWY OGRÓD”, jako nowy, odnowiony plac zabaw byłby intensywnie wykorzystany, a pieniądze przeznaczone na ten projekt bez wątpienia nie poszłyby na marne. Widok ucieszonych buzi dzieci patrzących i korzystających z nowych zabawek, mogących wyszaleć się byłby zapewne bezcenny. Niepodjęcie żadnych kroków w celu zainwestowania w rewitalizację, zapewne pogłębi stan zniszczenia dotychczasowych sprzętów, jakie znajdują się w przedszkolnym ogrodzie.


Wspólnie spróbujmy zmienić ten stan rzeczy!

Zróbmy krok ku zmianie na lepsze!

Nie trzeba więcej słów, teraz należy przystąpić do działania!


Koncepcja zagospodarowania

PEŁNY OPIS PROPOZYCJI PROJEKTU

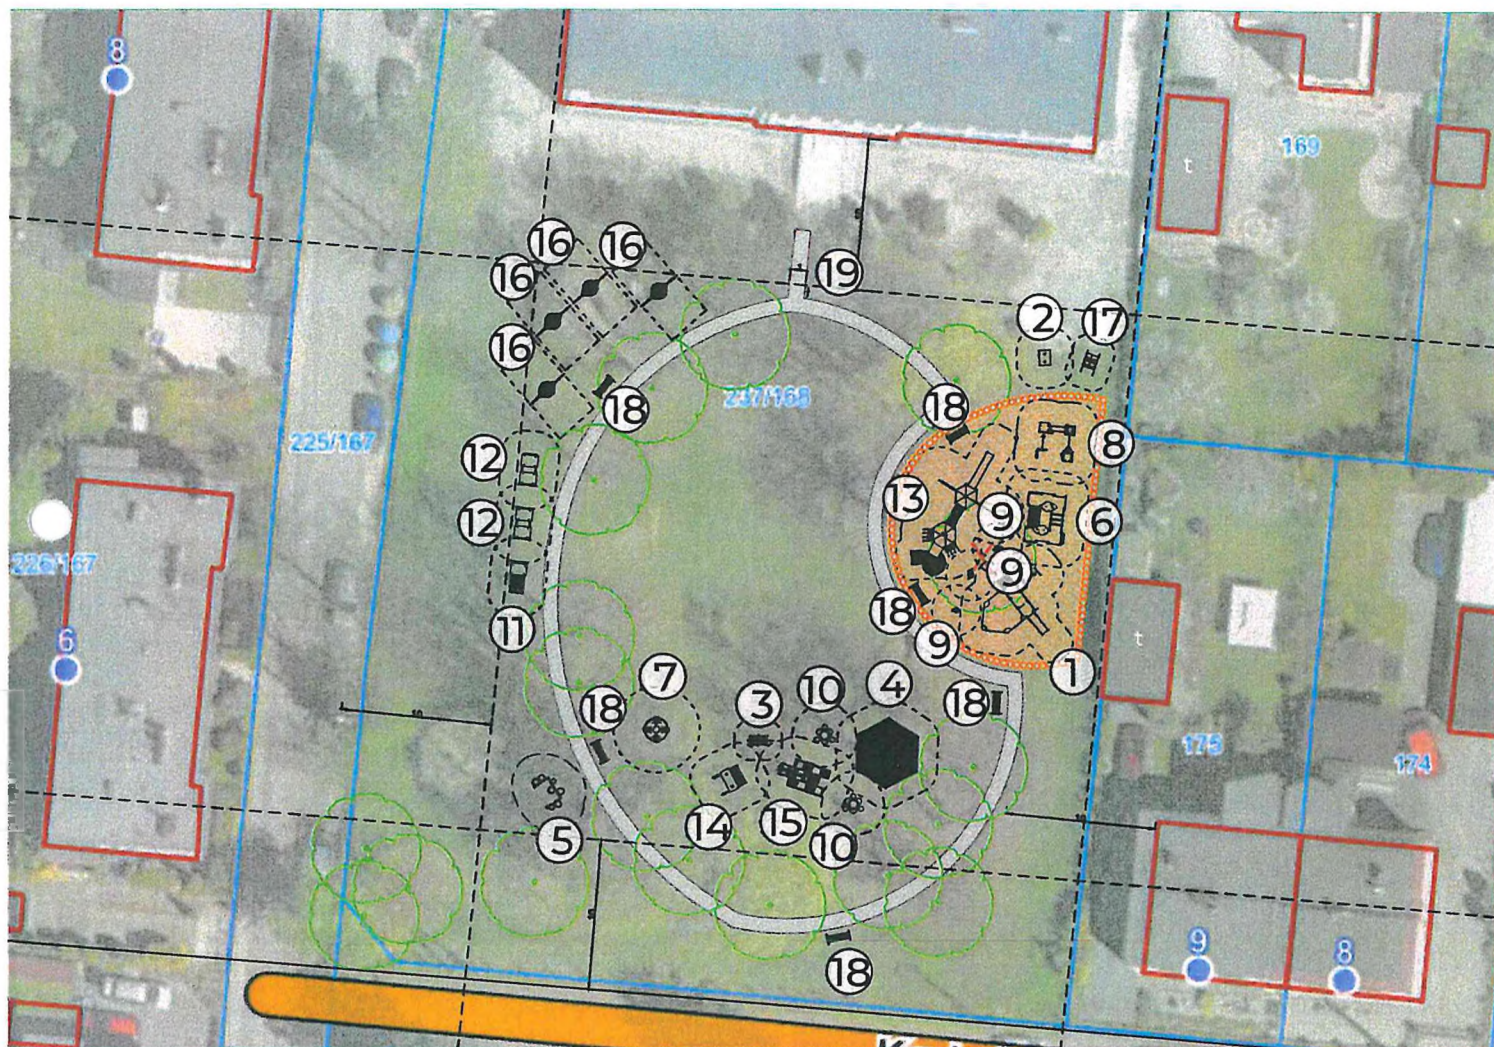

PROJEKTOWANE URZĄDZENIA:

1. Statek Nemo z kopalnią piasku | kod: 10074TMX
2. Kiwak na przegubach Tuba | kod: 10056
3. Kiwak Helikopter | kod: 10119
4. Piaskownica sześciokątna zadaszona | kod: 10017M
5. Orkiestra Podwórkowa | kod: 10062M
6. Zestaw Sawanna | kod: 91006BM
7. Karuzela czteroramienna z płytą | kod: 0474
8. Kopalnia Piasku | kod: 90011_OM
9. Zestaw sit do piasku | kod: 90113M | 3 szt.
10. Stolik zabawowy z bulajem | kod: 90114 | 2 szt.
11. Ciuchcia metalowa | kod: 10081M
12. Wagonik zamknięty | kod: 10083M | 2 szt.
13. Zestaw Latarnia | kod: 32002M
14. Zestaw Walec | kod: 76001
15. Zestaw Dźwig | kod: 76003
16. Bocianie Gniazdo Junior | kod: 10031-90 | 4 szt.
17. Kiwak Terenówka | kod: 31106
18. Ławka Krzaczek | kod: 15010 | 6 szt.
19. Regulamin na metalowej nodze | kod: 30020-1

-  **PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA**
z kostki brukowej, P ~ 125 m²
-  **PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA**
piaskowa, dostosowana do HIC, P ~ 200 m²
-  **PROJEKTOWANA PALISADA**
Długość ~ 54 mb



Lokalizacja:	Piekary Śląskie 41-940, Marszałka Józefa Piłsudskiego 17		
Nazwa:	Koncepcja zagospodarowania placu zabaw		
Inwestor:	Urząd Miasta Piekary Śląskie, Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie		
Sporządził:		Data:	02.03.2022
Skala:	1:500	Nr:	1

Inwestycja: Przedszkole Miejskie nr 3 w Piekarach Śląskich

Lokalizacja: Piekary Śląskie 41-940, Marszałka Józefa Piłsudskiego 17

Data: 02.03.2022

Wizualizacje urządzeń

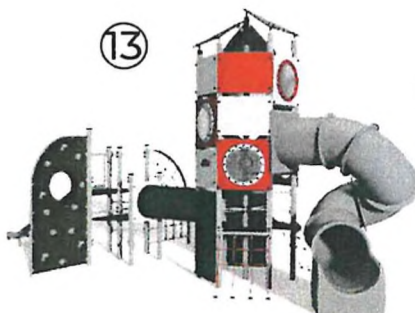


PROJEKTOWANE URZĄDZENIA:

1. Statek Nemo z kopalnią piasku | kod: 10074-1TM
2. Kiwak na przegubach Tuba | kod: 10056
3. Kiwak Helikopter | kod: 10119
4. Piaskownica sześciokątna zadaszona | kod: 10017M
5. Orkiestra Podwórkowa | kod: 10062M
6. Zestaw Sawanna | kod: 91006BM
7. Karuzela czteroramienna z płytą | kod: 0474
8. Kopalnia Piasku | kod: 90011_0M
9. Zestaw sit do piasku | kod: 90113M | 3 szt.
10. Stolik zabawowy z bulajem | kod: 90114 | 2 szt.
11. Ciuchcia metalowa | kod: 10081M
12. Wagonik zamknięty | kod: 10083M | 2 szt.
13. Zestaw Latarnia | kod: 32002M
14. Zestaw Walec | kod: 76001
15. Zestaw Dźwig | kod: 76003
16. Bocianie Gniazdo Junior | kod: 10031-90 | 4 szt.
17. Kiwak Terenówka | kod: 31106
18. Ławka Krzaczek | kod: 15010 | 6 szt.
19. Regulamin na metalowej nodze | kod: 30020-1

Inwestycja: Przedszkole Miejskie nr 3 w Piekarach Śląskich

Lokalizacja: Piekary Śląskie 41-940, Marszałka Józefa Piłsudskiego 17

Data: 02.03.2021

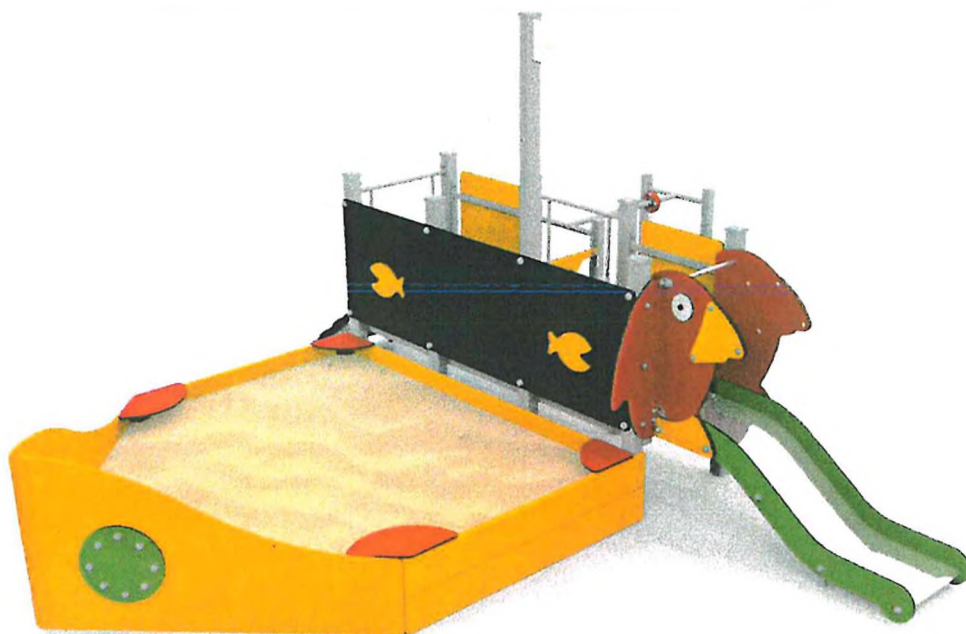

DANE TECHNICZNE:


Sugerowana grupa wiekowa: + 1

Wymiary urządzenia:	5,40x 4,64m
Wysokość urządzenia:	~2,56m
Wymiary strefy funkcjonowania:	6,89m x 8,14m
Maksymalna wysokość upadkowa:	0,55m
Głębokość fundamentowania:	-0,60m


Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wypożyczenie placów zabaw i nawierzchnie.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzująca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod całym urządzeniem musi być jednorodna.

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną

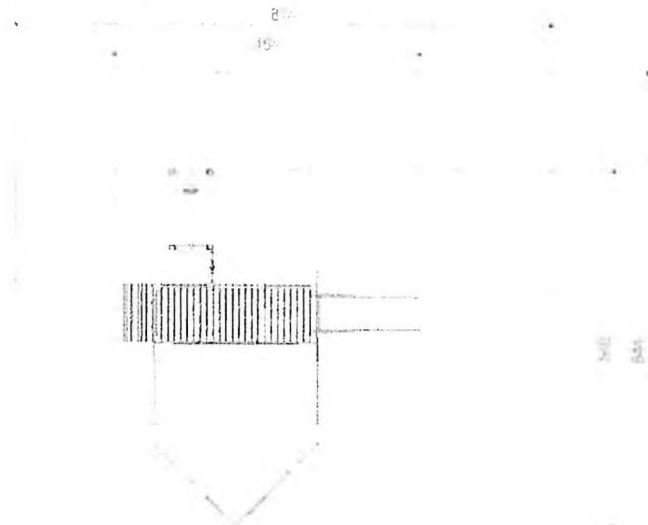

Widok urządzenia

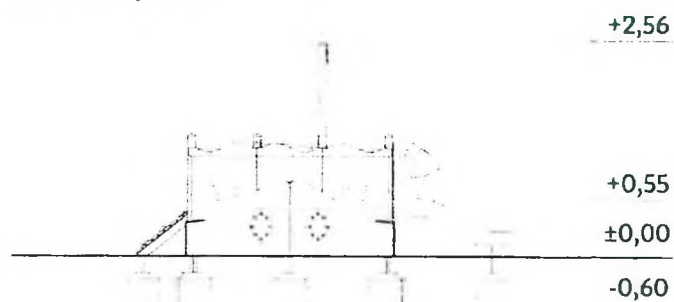


SKŁAD URZĄDZENIA:

Zjeżdżalnia wys. 60 cm	1 szt.
Trap wejściowy wys. 90 cm	1 szt.
Wieża bez dachu potrójna wys. 60cm	1 szt.
Piaskownica drewniana	1 szt.
Suwnica z wiaderkiem do piasku	1 szt.
Waga do piasku	1 szt.
Maszt z flagą	1 szt.

MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne:	stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary
Konstrukcja piaskownicy:	płyty HDPE
Elementy połączeniowe:	płyty HDPE
Kotwy:	stal ocynkowana kąpielowo
Elementy stalowe:	stal czarna, cynkowana, malowana proszkowo
Ślizg zjeżdżalni:	stal nierdzewna
Tablica rysunkowa:	materiał kompozytowy, malowany farbą tablicową
Wiaderko do piasku	gumowy pojemnik, na zawieszu z łańcucha nierdzewnego
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15

10056 KIWAK NA PRZEGUBACH TUBA

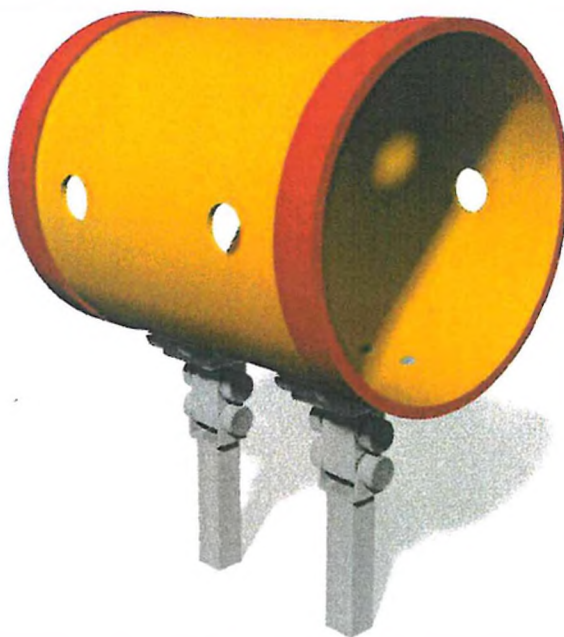

DANE TECHNICZNE:

Urządzenie łatwo dostępne,
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Rzut i widok urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną


Wymiary urządzenia:	0,76m x 1,00m
Wysokość urządzenia:	1,05m
Wymagana przestrzeń minimalna:	4,00 x 3,76m
Wysokość swobodnego upadku:	0,60m
Powierzchnia przestrzeni upadku:	13,11m ²
Głębokość posadowienia :	-0,60m



Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.


Nawierzchnie amortyzujące:

- trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku.

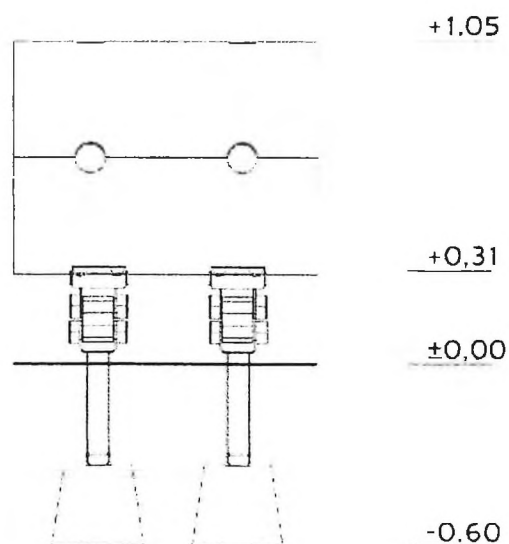

MATERIAŁY:

Tuba:	wykonana z HDPE,
Elementy stalowe:	stal cynkowana, malowana proszkowo
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Podstawa fundamentowa:	ażurowa konstrukcja stalowa
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15

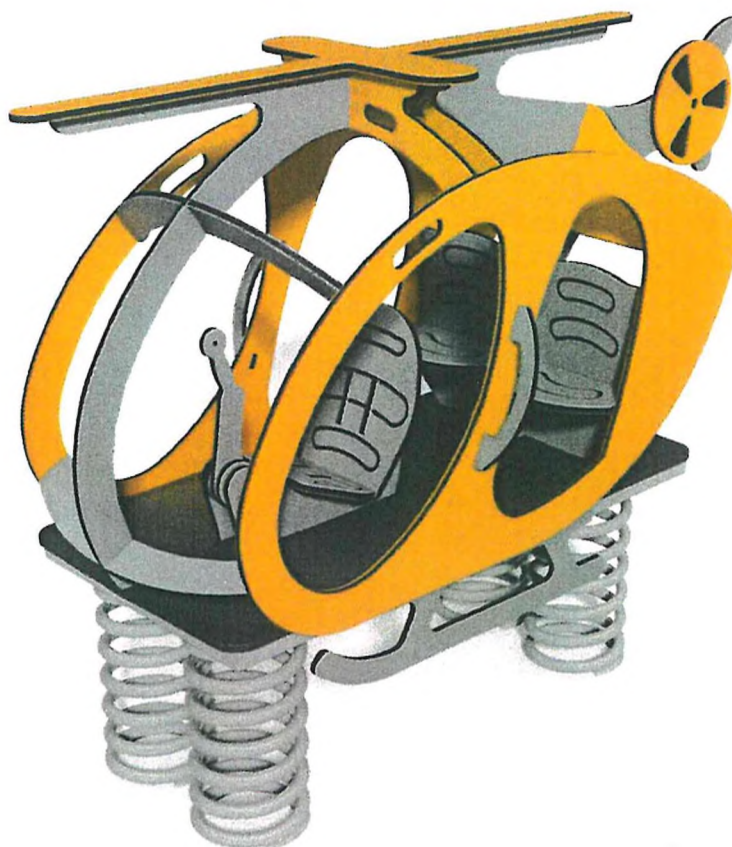

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 2



Rzut i widok urządzenia

Wymiary urządzenia: 1,71 x 0,75m
 Wysokość urządzenia: 1,25m
 Wymiary strefy funkcjonowania: 3,15 x 2,61m
 Maksymalna wysokość upadkowa: 0,60m
 Głębokość fundamentowania: -0,60m
 Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 7,40m²

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
 Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

- trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubość minimalna dla nawierzchni sypkich 200+100mm

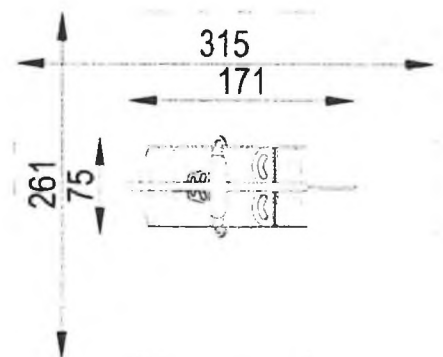

MATERIAŁY:

Konstrukcja:	plyta HDPE
Elementy stalowe:	stal ocynkowana, malowana proszkowo
Sprężyna:	stal sprężynowa ocynkowana, malowana proszkowo
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Śruby mocujące:	stal nierdzewna
Podstawa fundamentowa:	ażurowa konstrukcja stalowa
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15

10017M PIASKOWNICA SZEŚCIOKĄTNA ZADASZONA



DANE TECHNICZNE:

Wymiary urządzenia:	4,12m x 4,70m
Wysokość urządzenia:	~3,54m
Wymagana przestrzeń minimalna:	7,31m x 6,74m
Powierzchnia przestrzeni upadku:	38,55m ²
Wysokość swobodnego upadku:	0,42m
Głębokość posadowienia:	-0,60m


Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnia amortyzująca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod całym urządzeniem musi być jednolita.

Rzut i widok urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną

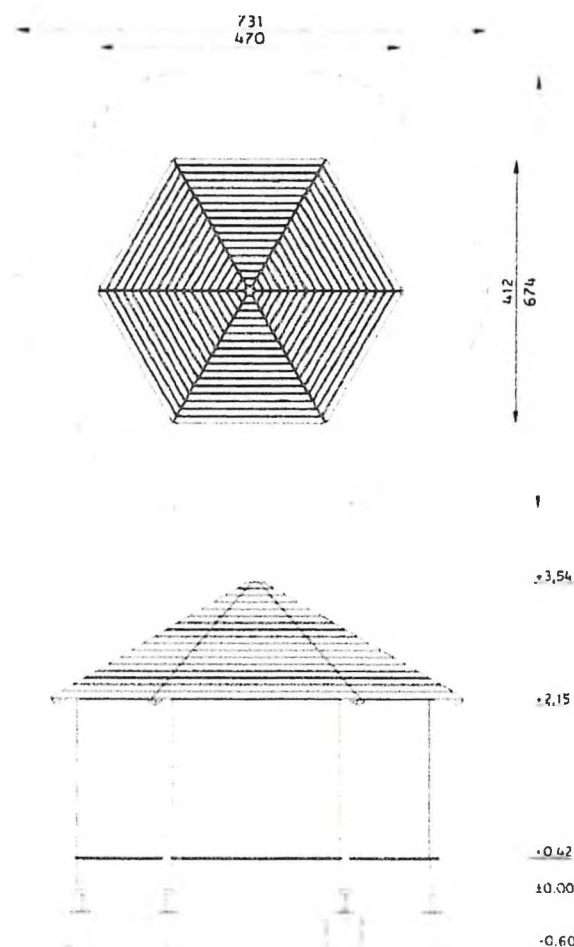

MATERIAŁY:

Elementy połaciowe:	tworzywo sztuczne z recyklingu
Aplikacje ozdobne:	HDPE
Elementy stalowe:	stal cynkowana, malowana proszkowo
Siedziska piaskownicy:	tworzywo sztuczne z recyklingu
Ściany piaskownicy:	HDPE
Nogi konstrukcyjne:	profile stalowe kwadratowe, cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Kotwy:	stal ocynkowana
Fundamenty:	beton klasy min. C/12/15




DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 2

Wymiary urządzenia: 1,59 x 2,48m
 Wysokość urządzenia: ~1,11m
 Wymiary strefy funkcjonowania: 4,59 x 5,48m
 Głębokość posadowienia: -0,60m
 Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 20,39m²

Rzut i widok urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną

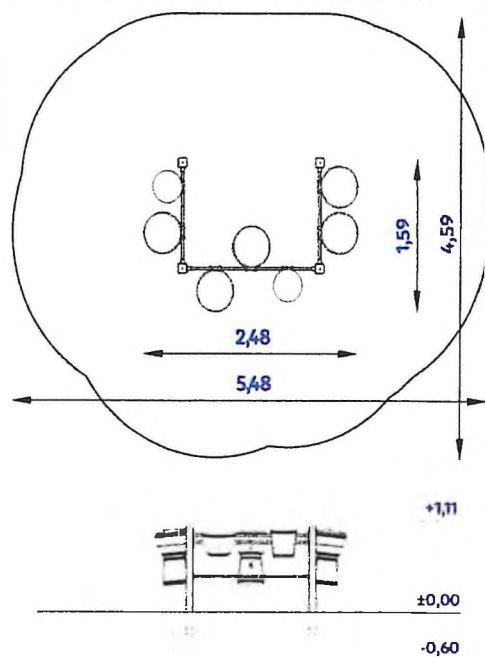

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania
 bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnia amortyzująca nie jest wymagana.
 Nawierzchnia pod całym urządzeniem musi być jednorodna.

MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne:	stal cynkowana, malowana proszkowo na kolor szary
Kotwy:	stal cynkowana
Elementy stalowe:	stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Bębenki:	wykonane z polipropylenu
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. B-15


**DANE TECHNICZNE:**

Urządzenie łatwo dostępne,
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12
Sugerowana grupa wiekowa: + 2

Wymiary urządzenia: 3,37 x 2,70m
Wysokość urządzenia: 2,65m
Wymagana przestrzeń minimalna: 6,23 x 5,46m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 32,13m²
Wysokość swobodnego upadku: 0,30m
Głębokość posadowienia: -0,60m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wypośażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnia amortyzująca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod całym urządzeniem musi być jednorodna.

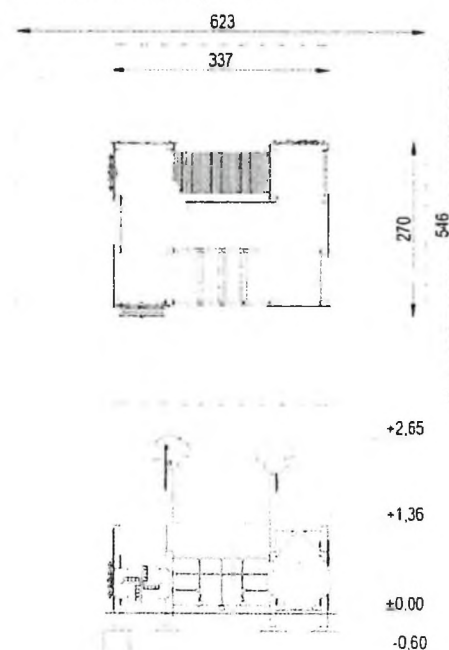Rzut i widok urządzenia

SKŁAD URZĄDZENIA:

Aplikacja „Lew”	1 szt.
Aplikacja „Papuga”	1 szt.
Aplikacja „Słonik”	1 szt.
Aplikacja „Zebra”	1 szt.
Daszek „Liść”	2 szt.
Gra językowa	1 szt.
Gra Labirynt	1 szt.
Gra „Skrzynka wiatrów”	1 szt.
Gra geometryczna	1 szt.
Tablica rysunkowa	1 szt.
Mostek linowy	1 szt.
Przejście	1 szt.
Przejście tunelowe	1 szt.

MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne:	profile stalowe ocynkowana, malowane proszkowo na szaro
Elementy połączeniowe:	płyty HDPE
Elementy stalowe:	stal ocynkowana, malowana proszkowo
Kółko i krzyżyk:	walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku
Tablica rysunkowa:	materiał kompozytowy, Malowany farbą tablicową
Panele zabawowe:	bezobsługowy element zespolony
Liny:	polipropylenowe, wielopłotowe, z rdzeniem stalowym, trudnopalne
Tunel:	rura PVC, mocowana do płyt HDPE
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15






DANE TECHNICZNE:

Urządzenie łatwo dostępne,
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Rzut i widok urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną


Wymiary urządzenia:	Ø 1,70 m
Wysokość urządzenia:	0,70 m
Wymagana przestrzeń minimalna:	Ø 5,70 m
Powierzchnia przestrzeni upadku:	25,52 m ²
Wysokość swobodnego upadku:	0,70 m
Głębokość posadowienia:	-0,85m

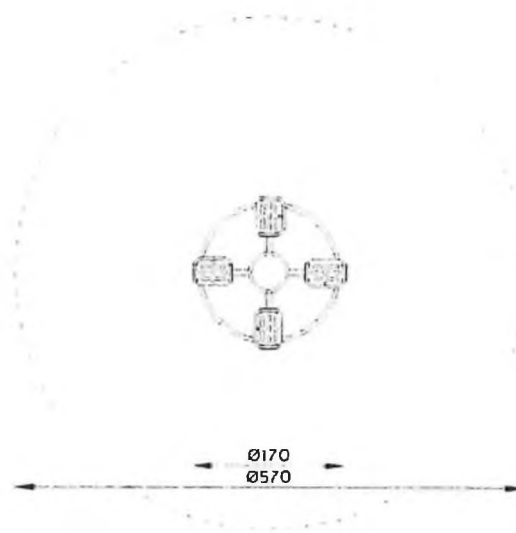

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wypośażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

- trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku

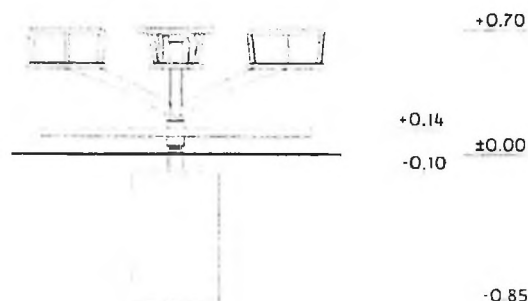

-0.85

MATERIAŁY:

Konstrukcja nośna:	stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem obrotowym
Konstrukcja siedzisk:	stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony
Siedziska:	wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą oraz płyty polietylenowej przymocowanej do rury
Podest:	stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypełnienie z blachy ryflowanej
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15



DANE TECHNICZNE:


Urządzenie łatwo dostępne,
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urządzenia: 2,46 x 2,40m
 Wysokość urządzenia: 1,45m
 Wymagana przestrzeń minimalna: 5,44 x 5,39m
 Powierzchnia przestrzeni upadku: 35,22m²
 Wysokość swobodnego upadku: 0,60m
 Głębokość posadowienia: -0,60m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
 Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:
 - trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
 (sugerowana nawierzchnia – piasek)
 - grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
 - nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku

Rzut i widok urządzenia

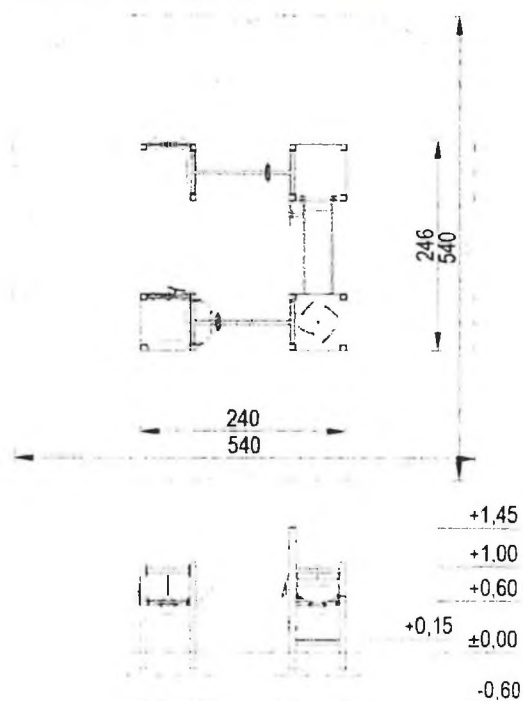


SKŁAD URZĄDZENIA:

Platforma z zsytem	1 szt.
Suwnica	2 szt.
Błat obrotowy	1 szt.
Taśmociąg	1 szt.
Waga	1 szt.

MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne:	profile stalowe, cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary
Elementy połaciowe:	plyty HDPE
Elementy stalowe:	stal cynkowana, malowana proszkowo
Wiaderka:	tworzywo sztuczne
Taśmociąg:	taśma z tworzywa sztucznego, obudowana płytą HDPE
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15

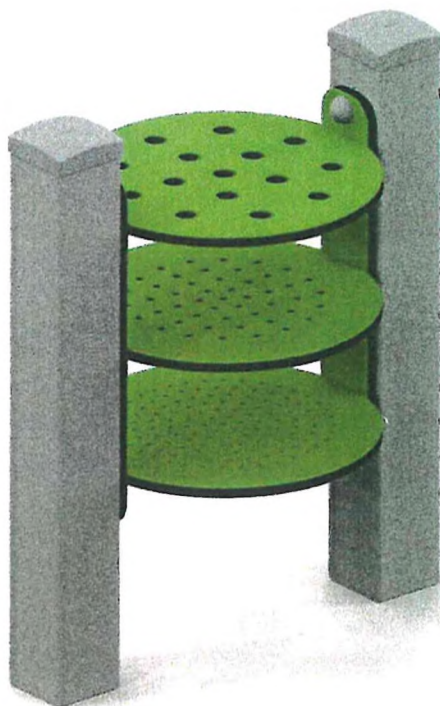


DANE TECHNICZNE:

Urządzenie łatwo dostępne,
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urządzenia: 0,56 x 0,35m
 Wysokość urządzenia: 0,65m
 Wymagana przestrzeń minimalna: $\varnothing$ 3,35m
 Powierzchnia przestrzeni upadku: 8,81m²
 Wysokość swobodnego upadku: 0,60m
 Głębokość posadowienia: -0,60m

Rzut i widok urządzenia




35

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
 Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

- utwardzona, trawa, piasek, żwir, kora, naw. syntetyczna
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku
- nawierzchnia sugerowana: piasek



+0,65

±0,00


-0.60

SKŁAD URZĄDZENIA:

Konstrukcja nośna 1 kpl.
Sito 3 szt.

MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne: stal ocynkowana, malowana
 proszkowo na kolor szary
Sita: płyta HDPE
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

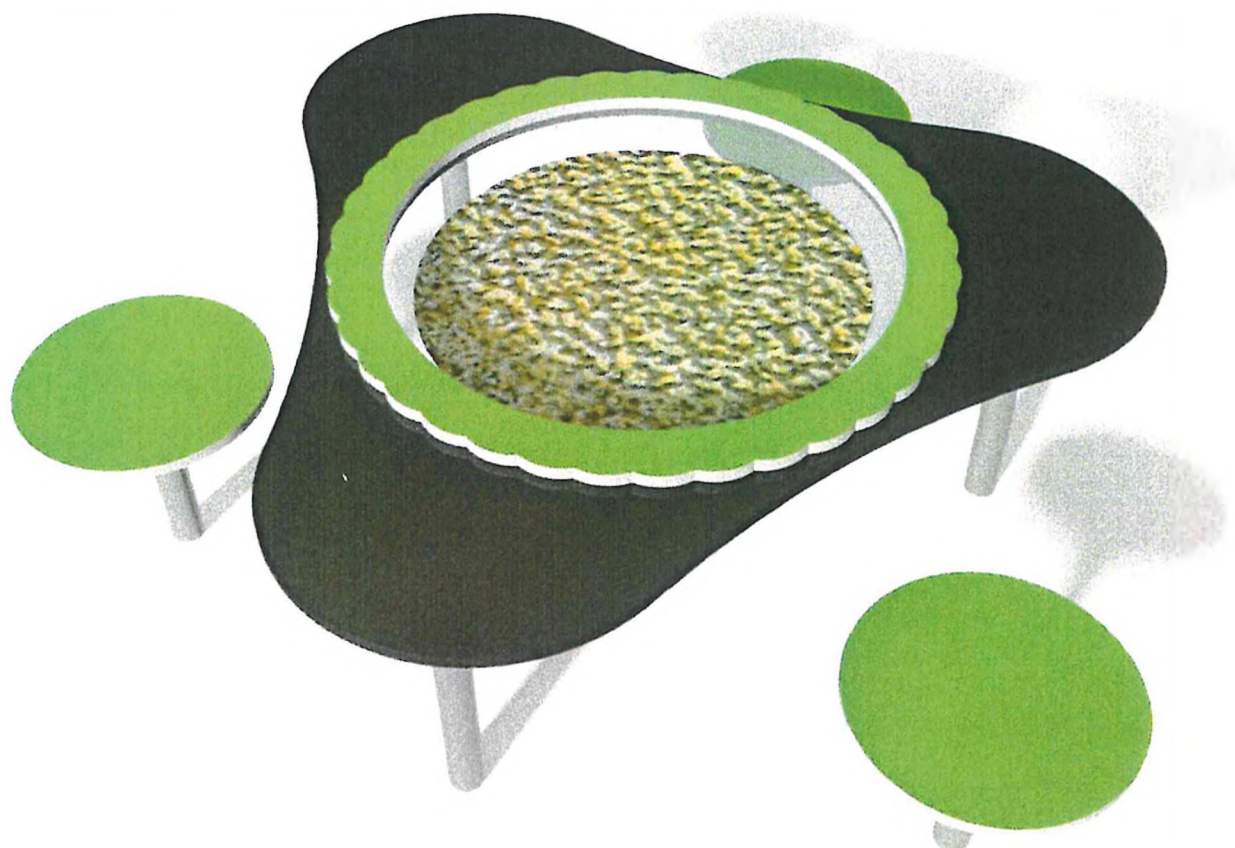

DANE TECHNICZNE:

Urządzenie łatwo dostępne,
zgodnie z normą PN-EN 1176-1 : 2017-12



Wymiary urządzenia: 1,33 x 1,29m
 Wysokość urządzenia: 0,45m
 Wymagana przestrzeń minimalna: 4,25 x 4,29m
 Powierzchnia przestrzeni upadku: 14,18m²
 Wysokość swobodnego upadku: 0,52m
 Głębokość posadowienia: -0,60m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
 Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

- utwardzona, trawa, piasek, żwir, kora, syntetyczna
- grubość minimalna dla nawierzchni sypkich 200+100mm
- naw. syntetyczna dostosowana do wysokości upadku

Rzut i widok urządzenia

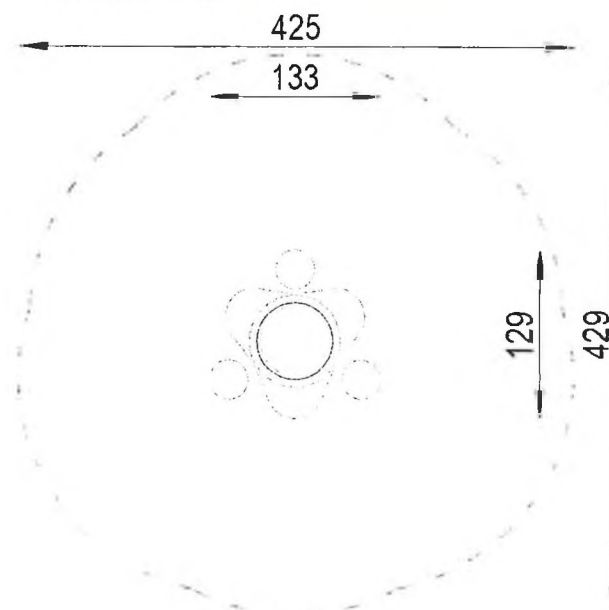

SKŁAD URZĄDZENIA:

Stolik trójramienny 1 szt.
Siedzisko 3 szt.

MATERIAŁY:

Konstrukcja nośna: rura stalowa okrągła,
 ocynkowana
Blat, siedziska: tworzywo sztuczne, płyta HDPE
Pojemnik na piasek: tworzywo sztuczne
Siedziska: płyta HDPE
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15




DANE TECHNICZNE:

Urządzenie łatwo dostępne,
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urządzenia: 2,08 m x 1,10 m
 Wysokość urządzenia: 2,10 m
 Wymagana przestrzeń minimalna: 5,08 m x 3,89 m
 Powierzchnia przestrzeni upadku: 17,81m²
 Wysokość swobodnego upadku: 0,95m
 Głębokość posadowienia: -0,60m


Rzut i widok urządzenia

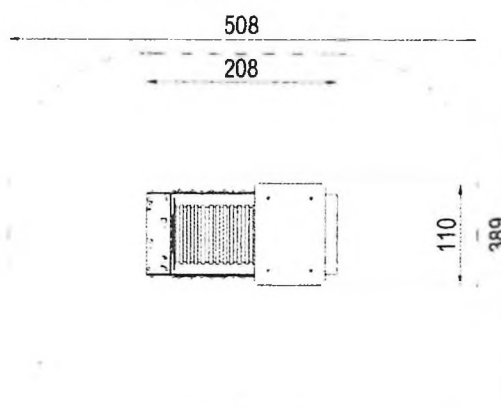

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
 Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:


- trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku



MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne:	profile stalowe kwadratowe, cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary
Elementy połączeniowe:	płyty HDPE
Podesty, schody:	tworzywo sztuczne z recyklingu
Elementy stalowe:	stal cynkowana, malowana proszkowo
Tunel:	rura PVC, mocowana do płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa:	uchwyty z tworzywa opartego na żywicach, mocowane do tworzywa sztucznego z recyklingu
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15

10083 WAGONIK ZAMKNIĘTY METALOWY

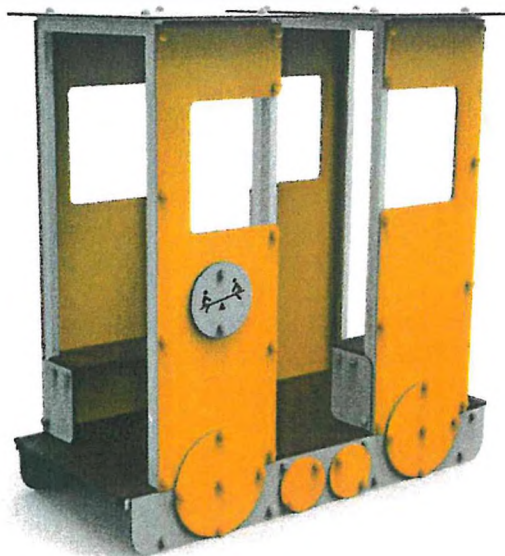


DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 2

Wymiary urządzenia: 1,10m x 2,15m
 Wysokość urządzenia: ~2,09m
 Wymiary strefy funkcjonowania: 3,86m x 5,15m
 Maksymalna wysokość upadkowa: 0,30m
 Głębokość posadowienia: -0,60m
 Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 17,95m²


Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną

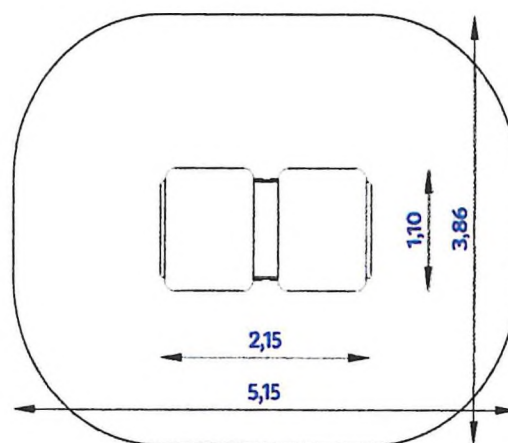

Widok urządzenia

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora,
 nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich
 nawierzchni sypkich 200mm)

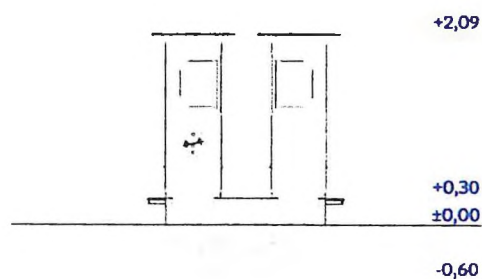

MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne:	profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na szaro
Elementy połaciowe:	płyty HDPE
Podesty, schody:	tworzywo sztuczne z recyklingu
Elementy stalowe:	stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. B-15



DANE TECHNICZNE:


Urządzenie trudno dostępne,
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urządzenia: 9,07 x 4,38m
 Wysokość urządzenia: 4,60m
 Wymagana przestrzeń minimalna: 12,04 x 8,48m
 Powierzchnia przestrzeni upadku: 59,73m²
 Wysokość swobodnego upadku: 2,50m
 Głębokość posadowienia: -0,60m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
 Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:
 - piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
 - grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
 - nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku

Rzut i widok urządzenia

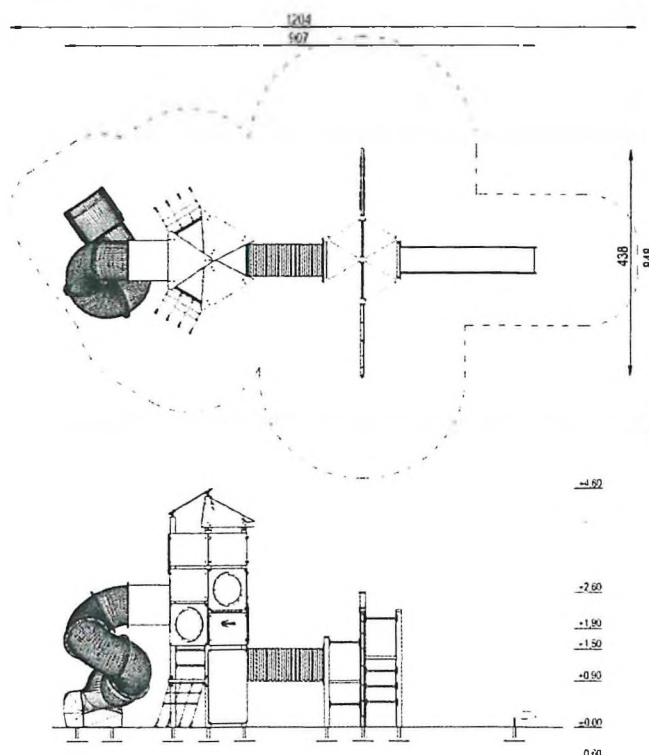

SKŁAD URZĄDZENIA:

Wieża sześciokątna z dachem, podesty 0,9 / 1,9m	1 szt.
Wieża sześciokątna bez dachu, podesty 0,9 / 1,5m	1 szt.
Zjeżdżalnia spiralna, wysokość 1,9m	1 szt.
Zjeżdżalnia prosta, wysokość 1,5m	1 szt.
Drabinka pionowa	2 szt.
Wejście linowe, wysokość 0,90m	2 szt.
Przeplotnia łukowa	1 szt.
Ścianka wspinaczkowa pionowa, wysokość 2,50m	1 szt.
Przejście tunelowe	1 szt.
Tablica rysunkowa	2 szt.
Panel elektryczny	2 szt.
Bulaj	6 szt.

MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne:	rury stalowe cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary
Kotwy:	stal cynkowana
Elementy pościowe:	płyty HDPE
Podesty:	tworzywo sztuczne z recyklingu
Elementy stalowe:	stal cynkowana, malowana proszkowo
Zjeżdżalnia prosta:	stal nierdzewna, boki z HDPE
Zjeżdżalnia spiralna:	polipropylen kształtowany metodą rotomoldingu
Ścianka wspinaczkowa:	uchwyty z tworzywa opartego na żywicach, mocowane do tworzywa sztucznego z recyklingu
Liny:	polipropylenowe na oplocie stalowym, połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki
Tunel:	rura PVC, mocowana do płyt HDPE
Panel zabawowy:	bezobsługowy element zespolony
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15





DANE TECHNICZNE:

Urządzenie łatwo dostępne,
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12


Wymiary urządzenia:	1,86 x 1,50m
Wysokość urządzenia:	1,40m
Wymagana przestrzeń minimalna:	4,86 x 4,29m
Powierzchnia przestrzeni upadku:	18,89m ²
Wysokość swobodnego upadku:	0,60m
Głębokość posadowienia:	-0,60m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wypośażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

- utwardzona, trawa, piasek, żwir, kora, naw. syntetyczna
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku

Rzut i widok urządzenia

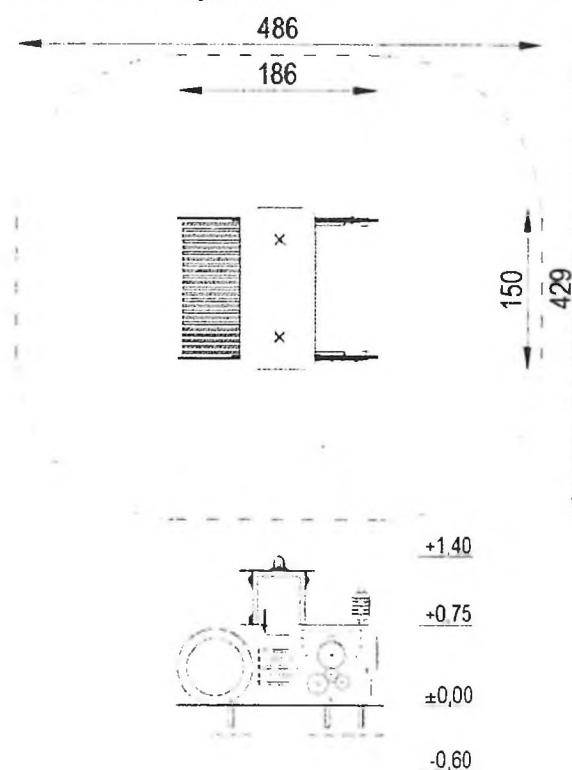


SKŁAD URZĄDZENIA:

Konstrukcja nośna	1 kpl.
Przejście tunelowe	1 szt.
Panel „Zebatki”	1 szt.
Panel „Tryk”	1 szt.
Panel sterujący	1 szt.
Tablica rysunkowa	1 szt.
Dach ze światłami rotacyjnymi	1 szt.

MATERIAŁY:

Konstrukcja:	profile stalowe kwadratowe, cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary
Elementy połączeniowe:	płyta HDPE
Tunel:	rura PVC, mocowana do płyt HDPE
Panele zabawowe:	bezobsługowe elementy zespolone
Tablica rysunkowa:	wodoodporna sklejka, malowana farbą tablicową
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15





DANE TECHNICZNE:

Urządzenie łatwo dostępne,
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12


Wymiary urządzenia: 3,29 x 1,83m
 Wysokość urządzenia: 2,10m
 Wymagana przestrzeń minimalna: 6,15 x 4,80m
 Powierzchnia przestrzeni upadku: 26,00m²
 Wysokość swobodnego upadku: 0,60m
 Głębokość posadowienia: -0,60m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
 Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

- utwardzona, trawa, piasek, żwir, kora, naw. syntetyczna
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku

Rzut i widok urządzenia

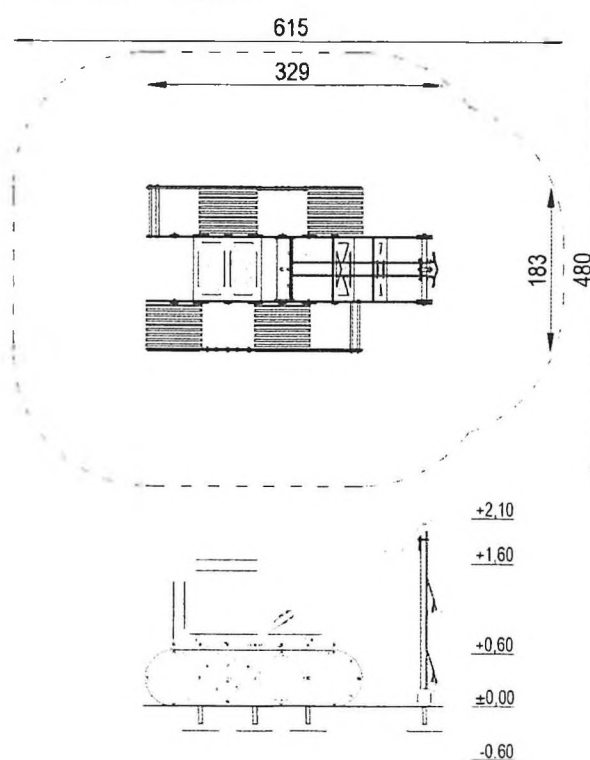

SKŁAD URZĄDZENIA:

Konstrukcja nośna	1 kpl.
Aplikacje „Dźwig”	1 kpl.
Aplikacje „Gąsienice”	1 kpl.
Przejście tunelowe	4 szt.
Panel „Zębatki”	1 szt.
Panel „Grawitacja”	1 szt.
Tablica rysunkowa	2 szt.
Wyciągarka z wiaderkami	1 kpl.

MATERIAŁY:


Konstrukcja:	profile stalowe kwadratowe, cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary
Elementy połaciowe:	płyta HDPE
Tunel:	rura PVC, mocowana do płyt HDPE
Panele zabawowe:	bezobsługowe elementy zespolone
Tablica rysunkowa:	tworzywo sztuczne z recyklingu, malowana farba tablicową
Wyciągarka:	gumowe wiaderko, łańcuch ze stali nierdzewnej, lina polipropylenowa na oplocie stalowym
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15



**DANE TECHNICZNE:**

Sugerowana grupa wiekowa: + 1

Wymiary urządzenia:	1,05m x 3,00m
Wysokość urządzenia:	2,15m
Wymiary strefy funkcjonowania:	6,00m x 3,00m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:	18,00m ²
Maksymalna wysokość upadkowa:	0,95m
Głębokość fundamentowania:	-0,60m

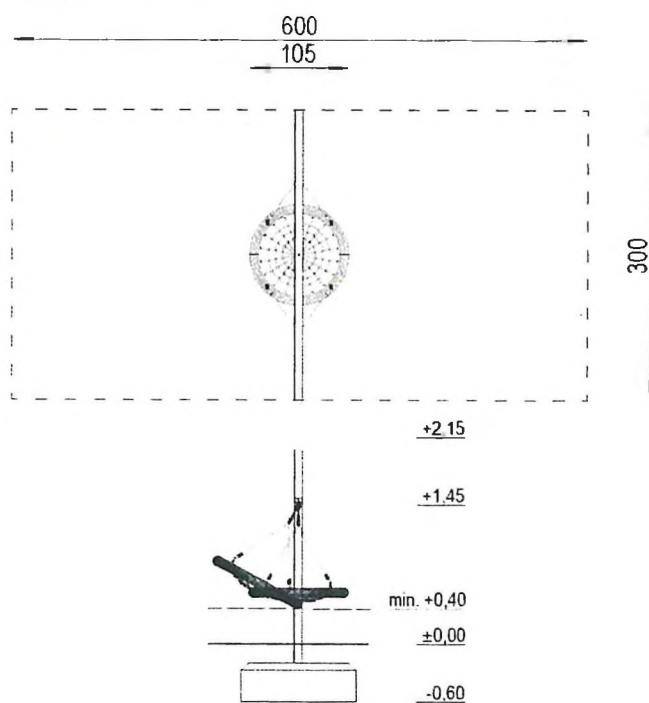Rzut i widok urządzenia:

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12

Wypożyczenie placów zabaw i nawierzchnie.

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

- trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku

MATERIAŁY:


Element konstrukcyjny: profile stalowe cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary

Siedzisko: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

Łańcuch: stal nierdzewna

Zaślepki: tworzywo sztuczne


Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

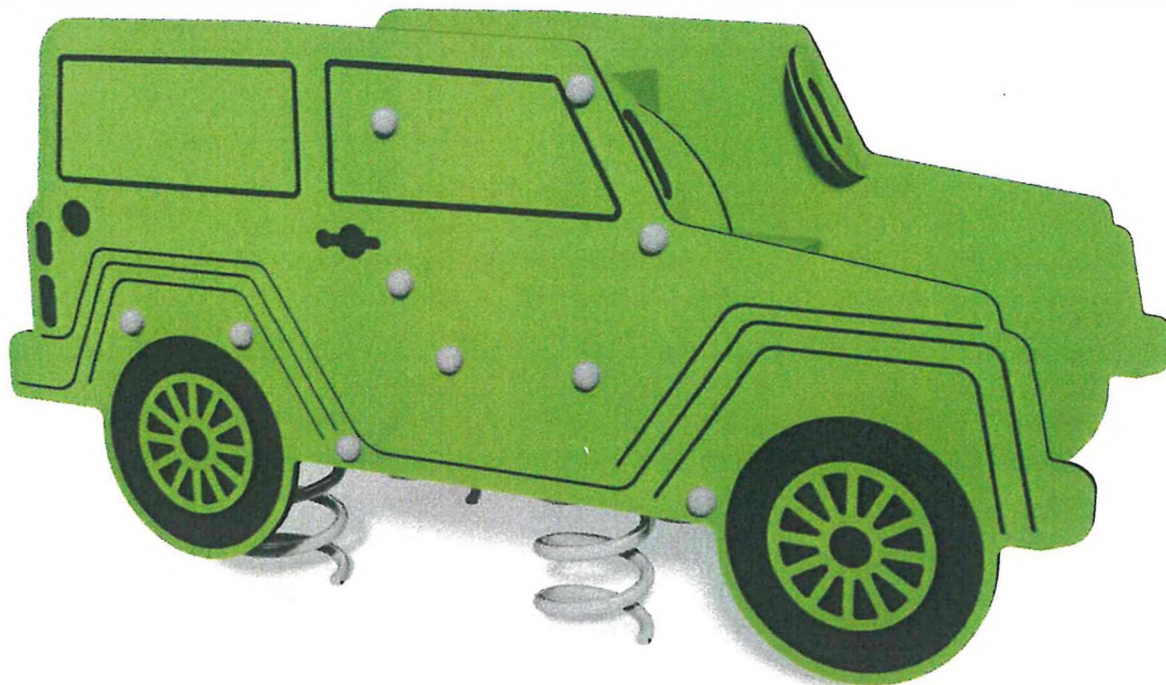**DANE TECHNICZNE:**

Sugerowana grupa wiekowa: + 2


Rzut i widok urządzenia

Wymiary urządzenia:	1,53m x 0,86m
Wysokość urządzenia:	~0,86m
Wymiary strefy funkcjonowania:	3,53m x 2,86m
Maksymalna wysokość upadkowa:	0,45m
Głębokość fundamentowania:	-0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:	9,22m ²

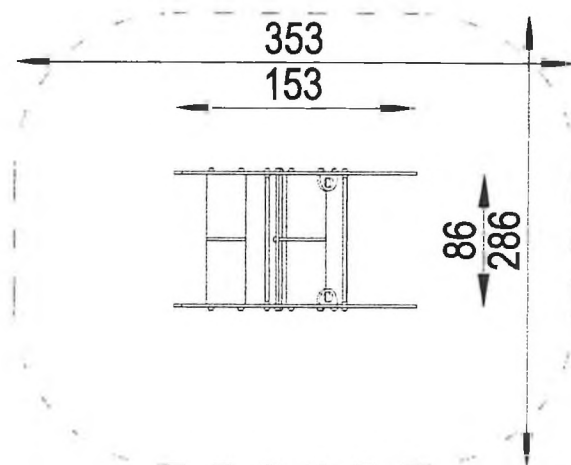


Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
 Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora,
 nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich
 nawierzchni sypkich 200+100mm)

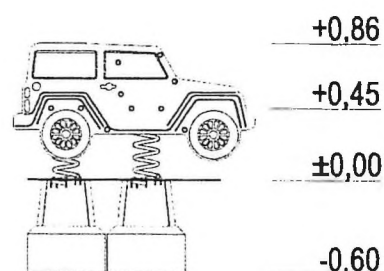

MATERIAŁY:

Całość urządzenia:	płyty HDPE
Podpory na nogi:	stal nierdzewna
Elementy stalowe:	stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Sprężyna:	stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Podstawa fundamentowa:	ażurowa konstrukcja stalowa
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15

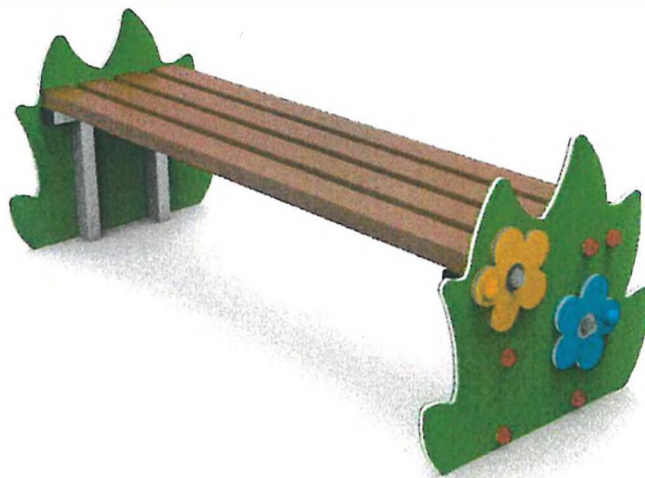


DANE TECHNICZNE:

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Rzut i widok urządzenia

Wymiary urządzenia: 1,49 x 0,70m
 Wysokość urządzenia: 0,65m
 Głębokość posadowienia: -0,60m

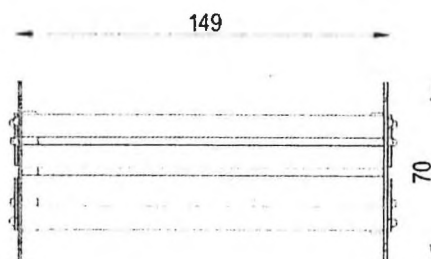

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
 Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

- trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku



MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne	profile stalowe cynkowane malowane proszkowo
Kotwy:	stal cynkowana
Siedzisko	tworzywo sztuczne z recyklingu
Aplikacje	plyty HDPE
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15

30020-1 REGULAMIN NA METALOWEJ NODZE



DANE TECHNICZNE:

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną

Wymiary urządzenia: 0,09m x 0,56m
Wysokość urządzenia: ~2,01m
Głębokość fundamentowania: -0,60m



Widok urządzenia

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wypożyczenie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.

+2,01

Nawierzchnia amortyzująca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod całym urządzeniem musi być jednorodna.

-0,60

MATERIAŁY:

Noga konstrukcyjna:	profil stalowy zamknięty ocynkowany
Tablica:	spieniona płyta PCV
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15



PRZEDSZKOLE STAN OBECNY












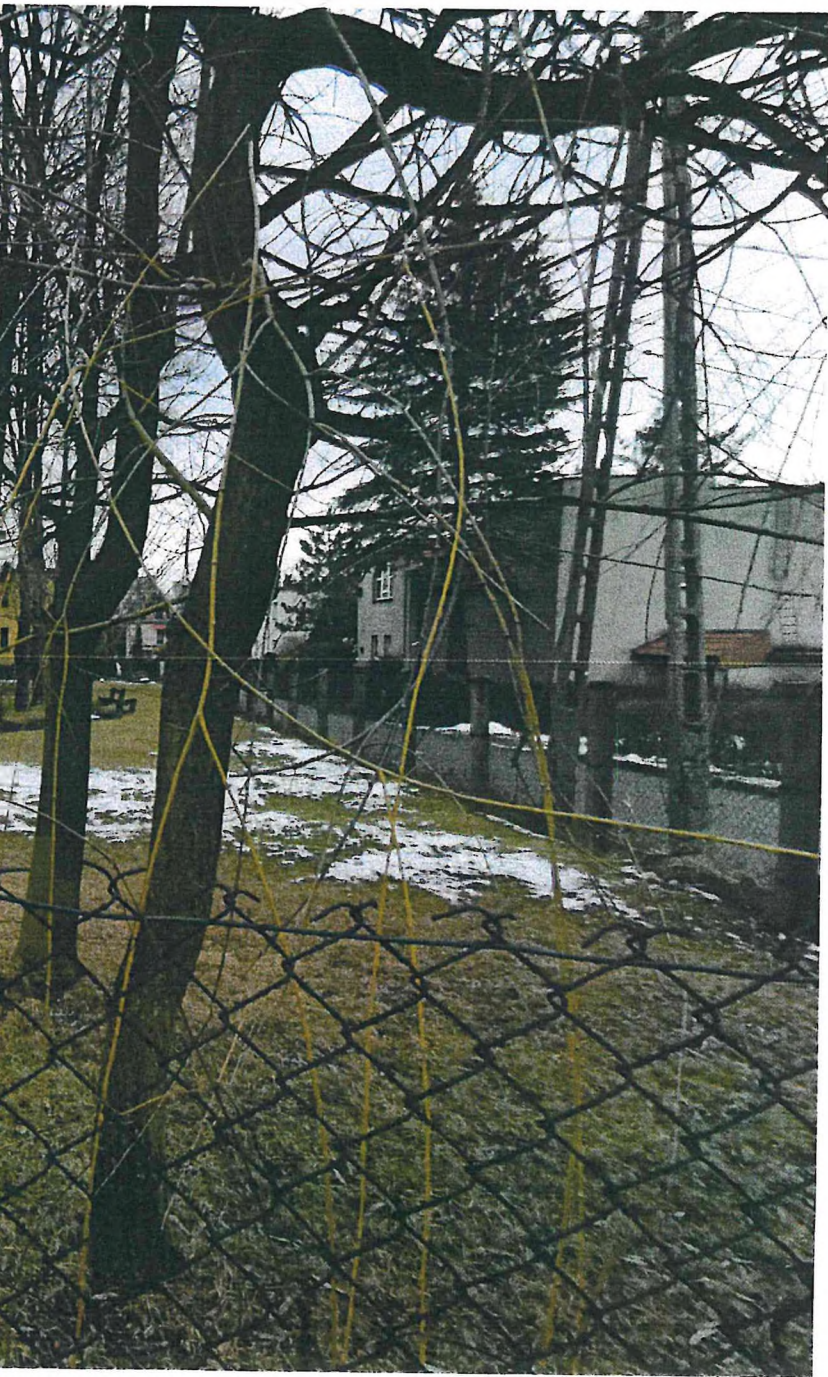

WSTĘPNY KOSZTORYS PROPOZYCJI PROJEKTU

Miejscowość: CHORZÓW

Data: 2022-03-01

Wersja: 1

Przygotował:

Nazwa zamawiającego: Przedszkole Miejskie nr 3

Ulica: ul. Piłsudskiego 17

Kod i miejscowość: 41-940 Piekary Śląskie

NIP:

Nr ewidencyjny, KRS:

Organ rejestrujący:

L.P.	Nazwa urządzenia / usługi	Numer katalogowy	Cena netto urządzenia / usługi	Cena netto montażu	Ilość	Wartość netto urządzenia / usługi	Wartość netto montażu
Miejsce montażu / dostawy Polska							
1.	Statek Nemo METAL Z KOPALNIA	10074T XM	24 000.00	2 400.00	1	24 000.00	2 400.00
2.	Kiwak na przegubach Tuba	10056	6 225.00	874.00	1	6 225.00	874.00
3.	Kiwak Helikopter	10119	7 462.00	1 323.00	1	7 462.00	1 323.00
4.	Piaskownica sześciokątna zadaszona METAL	10017H m	23 000.00	2 300.00	1	23 000.00	2 300.00
5.	Orkiestra Podwórkowa	10062M	6 772.00	667.00	1	6 772.00	667.00
6.	Zestaw Sawanna Metalowa	91006BM	26 765.00	2 703.00	1	26 765.00	2 703.00
7.	Karuzela czteroramienna z płytą	0474	10 978.00	644.00	1	10 978.00	644.00
8.	Kopalnia Piasku	90011_0M	22 685.00	5 244.00	1	22 685.00	5 244.00
9.	Zestaw sitek	2345 M	2 300.00	400.00	3	6 900.00	1 200.00
10.	stolik z pojemnikiem	12678 M	5 400.00	700.00	2	10 800.00	1 400.00
11.	Regulamin na metalowej nodze	30020-1	632.00	138.00	1	632.00	138.00
12.	ławka Krzaczek	15010	1 912.00	322.00	6	11 472.00	1 932.00
13.	TRANSPORT		2 000.00		1	2 000.00	0.00
14.	Ciuchcia metalowa	10081MH	8 557.00	1 001.00	1	8 557.00	1 001.00
15.	Wagonik zamknięty metalowy	10083MHN	11 262.00	874.00	2	22 524.00	1 748.00
16.	Zestaw Latarnia	32002M	69 480.00	10 400.00	1	69 480.00	10 400.00
17.	Zestaw Walec	76001	12 595.00	1 800.00	1	12 595.00	1 800.00
18.	Zestaw Dźwig	76003	18 502.00	2 750.00	1	18 502.00	2 750.00
19.	Huśtawka Bocianie Gniazdo Junior	10031-90	8 380.00	1 587.00	4	33 520.00	6 348.00
20.	Kiwak Terenówka	31106	8 140.00	1 323.00	1	8 140.00	1 323.00
21.	ROBOTY BUDOWLANE , ALEJKI, UTYLIZACJA STARYCH URZĄDZEŃ, PODŁOŻE PIASKOWE.		185 000.00		1	185 000.00	0.00
22.	PROJEKT		4 700.00		1	4 700.00	0.00
						522 709.00	46 195.00
Suma netto (wartość netto urządzeń / usług + wartość netto montażu)						568 904.00 PLN	
Wartość podatku VAT 23 %						130 847.92 PLN	
Suma brutto						699 751.92 PLN	

Warunki dostawy i płatności

Termin obowiązywania oferty: 30.07.2022

Termin realizacji: 8-12 TYGODNI OD WPŁATY PRZEDPŁATY

Warunki płatności /
zabezpieczenie: przedpłata 100%

Długość gwarancji: 60 miesięcy

Uwagi: WYKONANIE NAWIERZCHNI, UTRUDNIENY MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA PO STR. INWESTORA, Wymagania: teren wyrównany , nie pochyły, wolny od instalacji i wszelkich innych elementów do głębokości 1m (NP. warstwy starego asfaltu, pozostałości fundamentów itp.), możliwy dojazd samochodem dostawczym, warunki atmosferyczne umożliwiające montaż urządzeń.
Załączniki

Wyceny montażu urządzeń dokonano przy założeniu, iż teren jest odwodniony, płaski, nie ma przygotowanej podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną, wolny od drzew, krzewów, fundamentów, innego rodzaju zabudowy, podziemnych sieci, innych przeszkód oraz jest zlokalizowany w odległości co najmniej 10m od dróg, parkingów oraz śmietników.

Wyceny transportu dokonano przy założeniu istnienia możliwości dojazdu do terenu budowy samochodem ciężarowym.

Oferta nie obejmuje wykonania podłoża bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi i rekreacyjno-sportowymi wyszczególnionymi w ofercie. Podłoża bezpieczne wraz z podbudową - zgodnie z normami PNEN 1177 i PN-EN 1176 - Zamawiający zobowiązany jest wykonać na własny koszt po wykonaniu usługi montażu urządzeń zabawowych.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.04.2021 kolorystyka plastikowych elementów wykończeniowych tak ich jak: zaślepki (nóg, profili, śrub) oraz łączniki elementów linowych zostanie